

防汚シート

防汚シート特徴

防汚シートは、塗装ブースなどの壁に張ることでブース壁に塗料が付着しにくくなります。

防汚シートは、固着した塗料も簡単にはがすことができます。

防汚シートは、透明性が高いため灯り通りの窓に張っても光を遮りません。

防汚シートは、照明のカバーとして静電気による汚れやほこりの付着を防ぎます。



防汚シートは、撥水性の高いシートです。工夫次第で様々な分野に応用できます。

清掃費との比較

ブース壁の清掃の際		専門業者人件費
3m ベンチュリーブース	表面積 約 27 m ²	4名×1日 ¥30,000 として ¥120,000
塗料使用量 8時間運転/週	約 800 L	及びグリス代、消耗品代 ¥10,000
ミスト、スラッジ排出量	非効率 10%として 80 L	年間 40週として ¥5,200,000 (産廃処理は同じとします)
シート 月2回 交換 作業はマグネット張のみで簡単交換		1人×1日 ¥30,000 月 60,000 シート約 27 m ² で ¥32,400×2 = 64,800 1年で ¥1,497,000

塗料が簡単にはがれます。

合成樹脂塗料も付着せず、24時間後も簡単にはがせます。

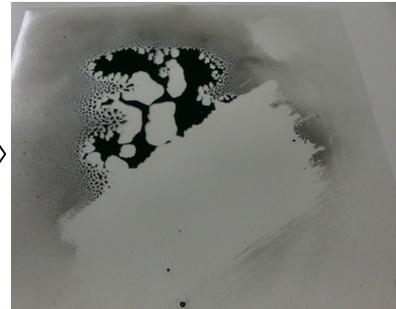

製品サイズ

- 品名 : PVC (半透明) 0.3mm厚 PUREMAX 片面処理
- ロット : 2,000m
- 巻長 : 30m巻 (1,000mm幅)
- 直径 : 約 20cm
- 巻き芯 : 2インチ
- 重量 : 約 15kg



ご使用の内容に応じて 30m 巻単位の見積もりも致します。

